

Montageanleitung Swing Gully Block – Retrofit


Die Nachrüstlösung



Lieferumfang



1. Ausschnitt markieren

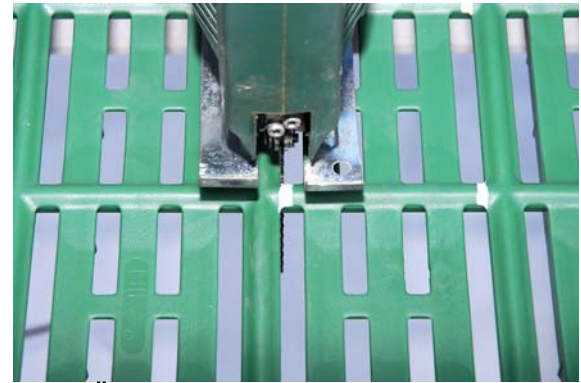

2. Öffnung stegbündig ausschneiden



3. Rost mit Öffnung und Ausschnitt




4. Block zum Gang hin ausrichten




5. Kassette in Öffnung einführen



6. Kassette in Anschlag ziehen

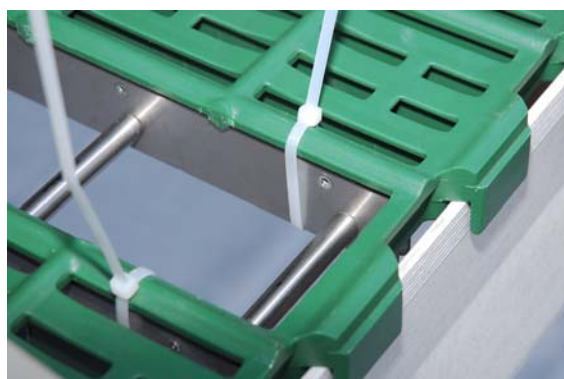

7. Kassette mit Kabelbindern fixieren

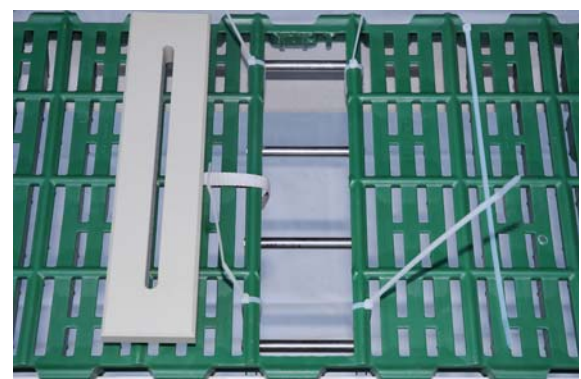

8. Mit 4 Kabelbindern fixierte Kassette




9. Werkzeug mit Flamme erhitzen & Löcher schmelzen. Spitze komplett durchdrücken.



10. Schraube unmittelbar im Anschluss in den noch weichen Kunststoff eindrehen.



11. Schraube mit Steckschlüssel festziehen.

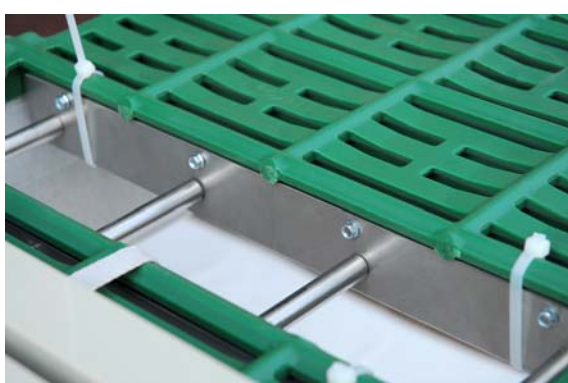

12. vollständig verschraubte Kassette. Kabelbinder entfernen.



13. Fertig!

- Die Montage ist außerhalb des Stallbereiches durchzuführen!
- Bei der Montage ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen! Dämpfe nicht einatmen!
- Die Kassette muss mit allen 8 Schrauben im Rost verschraubt werden, um die erforderliche Stabilität zu gewährleisten!